


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TT BÁO ĐỘNG MATRIX 816 ICON

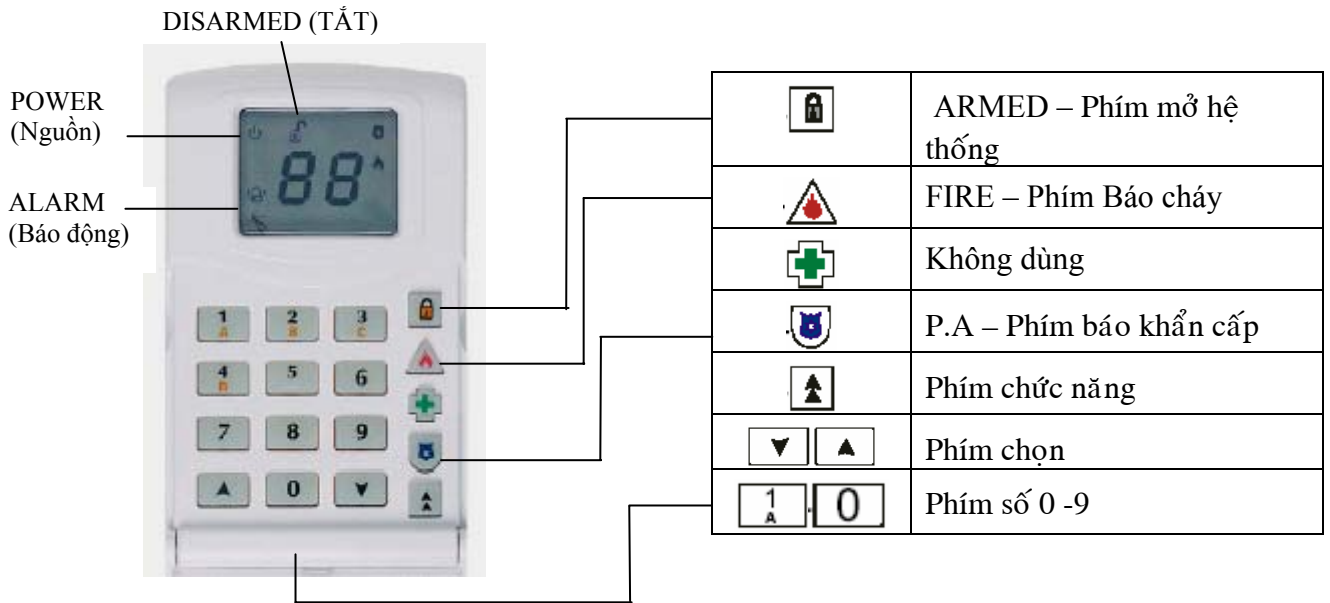

Mở hệ thống: (System Armed) Nhấn mã số [1][2][3][4], biểu tượng biến mất trên màn hình – HT bảo vệ hoạt động xuất hiện biểu tượng

Lưu ý: Hệ thống chỉ mở được khi tất cả cửa đã được đóng hoặc không còn người trong khu vực bảo vệ

Tắt hệ thống: (system Disarmed) Nhấn mã số [1][2][3][4], biểu tượng xuất hiện trên màn hình – HT không hoạt động.

Báo khẩn cấp: Nhấn (2 giây) . Nhấn mã số [1][2][3][4] để tắt báo động.

Khóa kênh: Nhấn mã số [1][2][3][4], Nhấn {1}[2] và kênh muốn khóa [0][1]_[1][6],

Sau đó nhấn và số [1] tương đương với một [A] hoặc số [2] tương đương với một [B]

Lưu ý: Chỉ khóa được kênh khi hệ thống ở trạng thái tắt (system Disarmed) và chỉ có tác dụng một lần mở/tắt hệ thống.

- Đổi mã số:**
- Nhấn và nhập mã số cũ [1][2][3][4]
 - Nhấn [2][5]
 - Mã người dùng:[0] [1]
 - Nhập mã số mới: [X][X][X][X]
 - Nhập lại mã mới lần hai: [X][X][X][X]
 - Nhấn [0] để lưu lại mã số mới.

THAO TÁC KHI CÓ BÁO ĐỘNG:

Khi có báo động còi và bàn phím sẽ kêu, thực hiện các thao tác sau:

Nhập mã số [X][X][X][X] để tắt còi – màn hình hiện lên số khu vực báo động.

1. Quan sát số hiện trên màn hình để biết khu vực vừa báo động.
2. Kiểm tra thực tế khu vực vừa báo động.
3. Nhập mã số [X][X][X][X] để xóa khu vực vừa báo động trên màn hình.

Lưu ý: Khi nguồn điện 220v bị mất, hệ thống sẽ chuyển sang sử dụng nguồn acquy dự phòng. Khi đó bàn phím phát ra tiếng kêu “bíp” sau 5 giây một lần. Để tắt tiếng “bíp” nhấn